
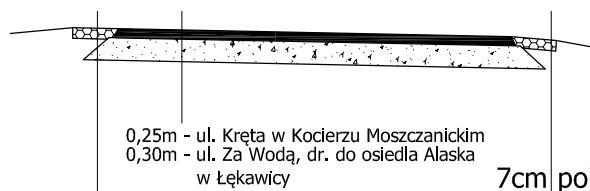


PRZEKRÓJ TYPOWY

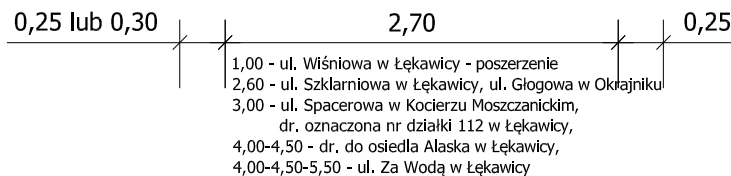

7cm pobocza utwardzone kruszywem łamanym
- wg D.06.03.01a

dr. oznaczona nr działki 112 w Łękawicy	10cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego	- wg D.05.02.01
ul. Kręta, ul. Spacerowa w Kocierzu Moszczanickim; ul. Słoneczna w Kocierzu Rychwałdzkim; ul. Głogowa w Okrajniku; ul. Wiśniowa, dr. do osiedla Alaska w Łękawicy	4cm		
ul. Za Wodą w Łękawicy	5cm		
ul. Lipowa, ul. Szklarniowa w Łękawicy	6cm	warstwa ścierna wg WT-1 i WT-2 z 2014r.	- wg D.05.03.05a
ul. Wiśniowa, ul. Za Wodą, dr. do osiedla Alaska w Łękawicy ul. Kręta, ul. Spacerowa w Kocierzu Moszczanickim; ul. Słoneczna w Kocierzu Rychwałdzkim; ul. Głogowa w Okrajniku; dr. do osiedla Alaska w Łękawicy	100kg/m ²	wyrównanie masą wg WT-1 i WT-2 z 2014r.	- wg D.05.03.05b
ul. Kręta, ul. Spacerowa w Kocierzu Moszczanickim; ul. Głogowa w Okrajniku;		skropienie emulsją	- wg D.04.03.01
ul. Lipowa, ul. Wiśniowa, ul. Szklarniowa w Łękawicy	10cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa	
ul. Słoneczna w Kocierzu Rychwałdzkim	15cm	niezwiązanego	- wg D.04.04.02b
ul. Lipowa w Łękawicy	10cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa	
ul. Wiśniowa w Łękawicy	15cm	niezwiązanego	- wg D.04.04.02a
dr. oznaczona nr działki 112 (łącznik ul. Topolowej i ul. Brzozowej) w Łękawicy	15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego	- wg D.04.04.01

Obiekt:	ul. Lipowa, droga oznaczona numerem działki 112 (łącznik ul. Topolowej i ul. Brzozowej), droga do osiedla Alaska, ul. Wiśniowa, ul. Szklarniowa, ul. Za Wodą (wzdłuż parkingu) w Łękawicy; ul. Spacerowa, ul. Kręta w Kocierzu Moszczanickim; ul. Słoneczna w Kocierzu Rychwałdzkim; ul. Głogowa w Okrajniku	
Inwestor:	Gmina Łękawica	
Temat opracowania:	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA	
Projektował:	inż. Urszula Tomasik upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	Skala 1:50 Data: kwiecień 2017r.