


# PRZEKRÓJ TYPOWY

km roboczy 0+000 - 0+150

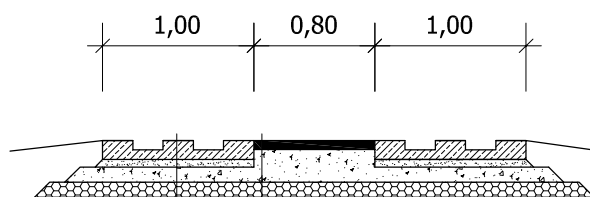

12,5cm	płyty typu YOMB 100x75x12,5	- wg D.10.03.01a
5cm	podsypka grysowa 2/5	
10cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa	- wg D.04.04.02b
10cm	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa	- wg D.04.04.02a

6cm	mieszanka mineralno-asfaltowa	- wg D.05.03.05b
5cm	mieszanka kruszywa niezwiązanego	- wg D.04.08.05
10cm	warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa	- wg D.04.04.02b
10cm	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa	- wg D.04.04.02a

Obiekt:	Ulica Studencka w Kocierzu Rychwałdzkim	
Inwestor:	Gmina Łękawica	
Temat opracowania:	PRZEBUDOWA UL. STUDENCKIEJ W KOCIERZU RYCHWAŁDKIM na dł. 150,0 mb	
Projektował:	inż. Urszula Tomasik upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	Skala 1:50
		Data: czerwiec 2017r.